


Les 5 consignes en or pour une bonne récupération de son eau de pluie.

cintropur®

WATER FILTRATION & TREATMENT

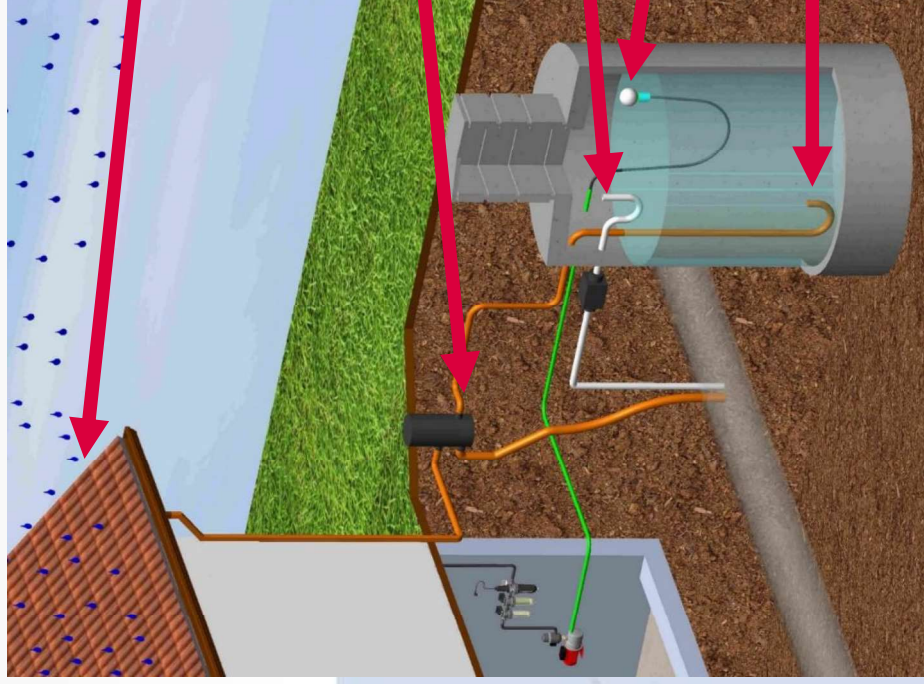

1 Toiture : revêtement classique (tuile ou ardoise)
Exclure formellement la toiture plate (roofing ou tout support bitumineux) → eau jaune; exclure toiture en bois.
Ne pas traiter son toit contre les mousses !
Environnement direct avec source de pollution ? (usine, bordure de 4 voies, arbres, ...)

2 Filtre à nettoyage semi-automatique (1 nettoyage mensuel reste indispensable) avant citerne pour la retenue des grosses impuretés et corps étrangers des toitures (de préférence marque WISY)

3 Trop plein équipé d'un siphon (évite la remontée d'odeur et de rongeurs) et d'un clapet anti-retour (évite le retour d'égout)

4 Aspiration flottante dans la citerne pour pomper l'eau la plus propre possible (10 cm sous le niveau de l'eau)

5 Tuyau d'arrivée d'eau de pluie dans la citerne descend jusque dans le fond → évite des remous

Citerne uniquement enterrée de préférence en béton pour neutraliser l'acidité naturelle de l'eau de pluie
Contenance recommandée = entre 10.000 et 20.000 litres

EXCELLENT
 GOOD
 AVERAGE
 POOR



Entrées imprévues d'eau de ruissellement par le couvercle de citerne et du filtre (source importante de pollution accidentelle)



Ne pas chlorer son eau de citerne
Ne pas perturber l'équilibre naturel de son eau de pluie en vidangeant la citerne et en la nettoyant au nettoyeur haute pression