



## NOUVEAUTÉS DISPONIBLES

Radiateurs panneaux et radiateurs panneaux habillés design

Olivier Schmitz  
Zonhoven, 15 mai 2023

A Purmo Group brand 

**RADSON** 

# Production Rybnik



# Production de pointe dans la plus grande usine de radiateurs d'Europe

## 9000 livraisons par jour

Avec une capacité annuelle de 2,4 millions de radiateurs, environ 9 000 radiateurs quittent l'usine chaque jour. Il s'agit de la plus grande installation de production de radiateurs panneaux en Europe.

## Spécialisée dans la fabrication de radiateurs panneaux

Produits : radiateurs panneaux profilés de 33 mm, Classiques, à face plane lisse ou dotés de fines rainures horizontales, Également disponible en version hygiéniques. Offrant toutes les variantes de raccords avec ses 8 connexions, nombreuses couleurs, variantes galvanisées, montage mural et/ou au sol.



# Avantages et caractéristiques de la nouvelle génération de radiateurs à panneaux




max. 10 bar



8 connexions



Fixations

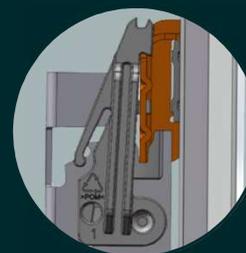

Mamelon 3/4"



Réversibilité



Accessoires  
en gris mat



Réglage de  
l'insert prédéfini



Emballage  
amélioré



## Pression plus élevée : 10 bars au lieu de 6 bars



### Plus d'applications

Lorsqu'une pression de service plus élevée est nécessaire dans les bâtiments plus hauts ou les bâtiments raccordés au chauffage urbain.



### Sécurité supplémentaire

Nos procédures de production sont à la pointe du progrès et les critères d'essai dépassent souvent les exigences internationales en la matière. Chaque radiateur est systématiquement soumis à un test de pression à 13 bars, ce qui permet d'obtenir les radiateurs les plus étanches et les plus fiables, avec une garantie d'étanchéité.



max. 10 bar



## Flexibilité maximale


par le biais de 8 points de connexion

 **Flexibilité maximale** dans la rénovation et la nouvelle construction avec 8 points de connexions possible.

 **Les bouchons fixes en laiton et les mamelons de raccordement supplémentaires offrent une flexibilité maximale en matière de connexion**  
Les connexions inférieures de nos modèles Integra Flex 8C sont automatiquement équipées de bouchons en laiton. Il vous suffit de retirer les bouchons des connexions que vous souhaitez utiliser.



**8 connexions**

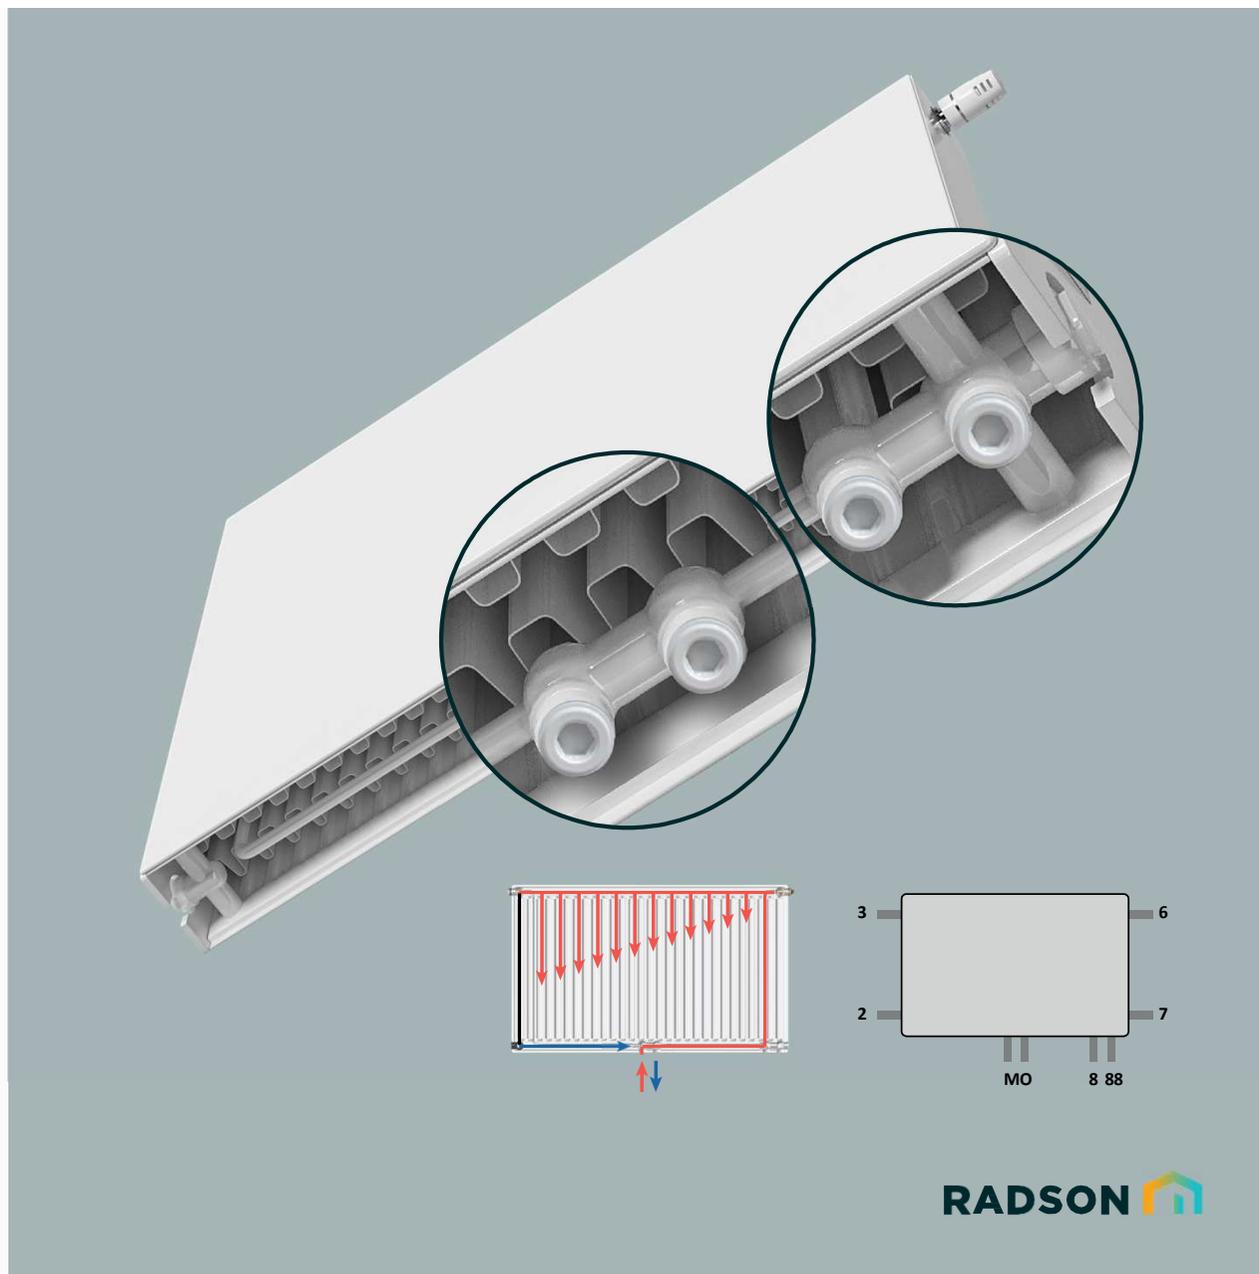

## Encore plus de flexibilité grâce aux mamelons de fixation ¾" inclus



### Raccordement ½" ou ¾" ? L'installateur peut choisir librement

En utilisant des mamelons, vous transformez le raccord interne d'origine ½" du radiateur en un raccord externe ¾", qui est le plus adapté aux raccords de tuyauterie auxquels le radiateur doit être raccordé. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité maximale pour le raccordement aux systèmes de tuyauterie, quelle que soit la situation.



Mamelon ¾"




Les têtes thermostatiques peuvent être **positionnées de manière flexible à droite ou à gauche**




**Votre client peut choisir librement**  
Même après l'installation, l'installateur peut modifier la position de la vanne thermostatique.



**Réduire les stocks**  
Il n'est pas nécessaire de stocker des versions gauche et droite.



**Réversibilité**

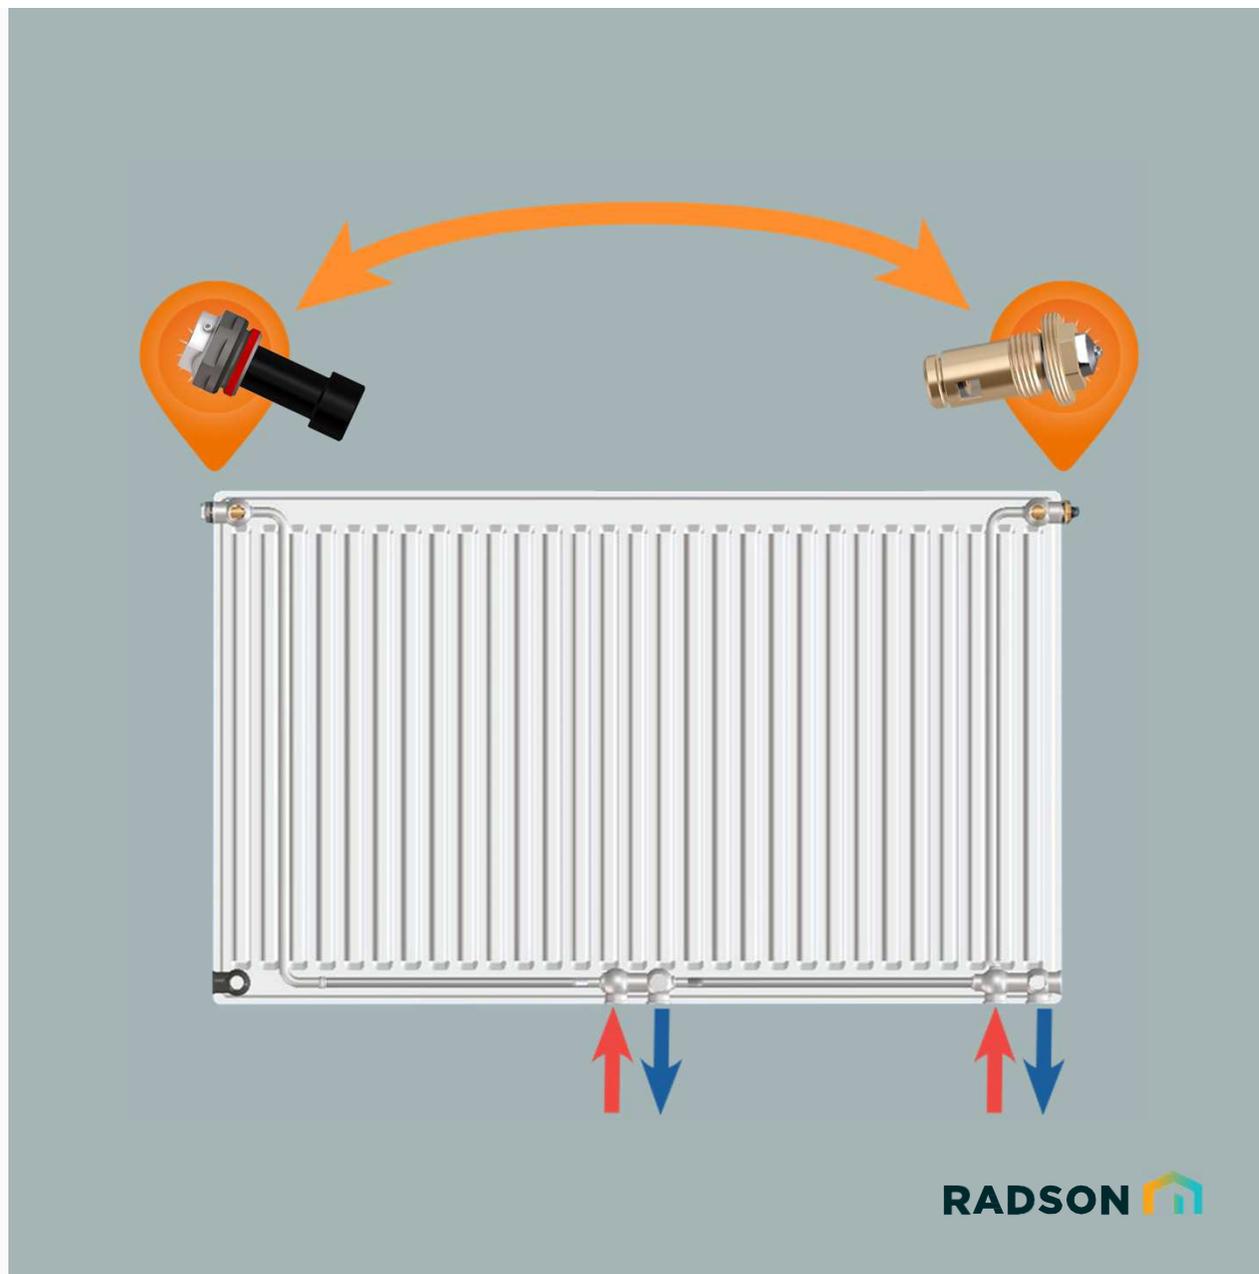

## Systeme de montage plus sûr

par des clips anti-glissement prémontés adaptés MCW-7



### Un montage plus stable

Une protection latérale coulissante supplémentaire a été ajoutée au dispositif anti-soulèvement. Les supports ont été remplacés par une fixation MCW-7 au lieu de MCW-5 afin d'assurer un montage et un placement plus stable des radiateurs sur les murs.




### Sécurité supplémentaire

La fixation MCW-7 répond aux exigences élevées de la classe 2 de la norme VDI 6036. Avec l'accessoire MCA-D en option, il est même possible de satisfaire à la classe 3 de la norme.



Fixations

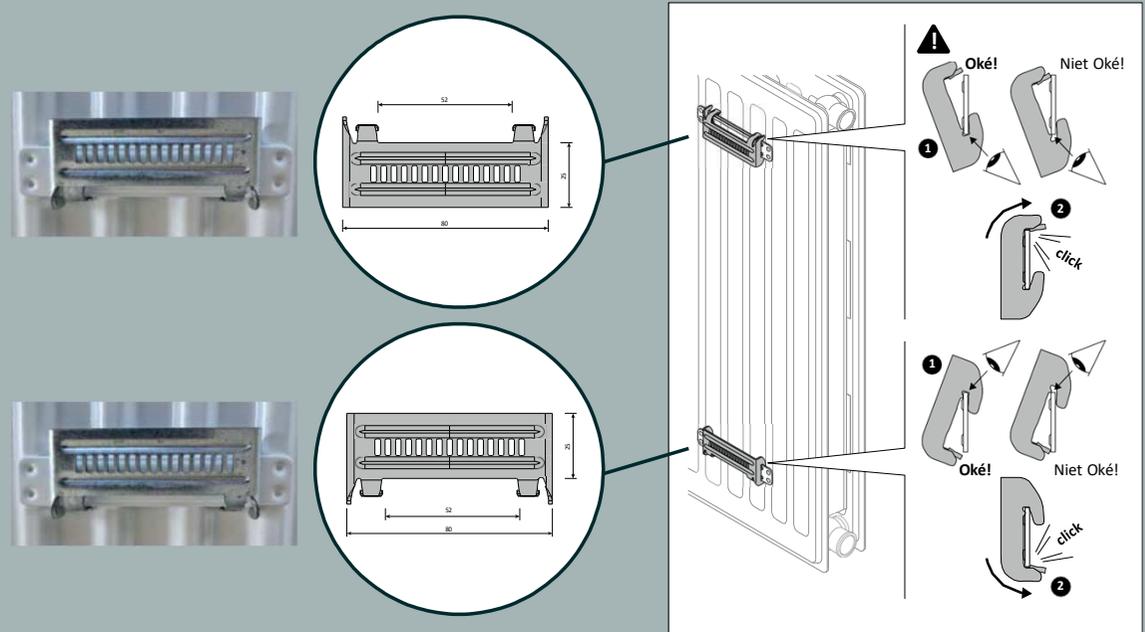

## Des accessoires en totale harmonie avec radiateurs dans une couleur spéciale



### Accessoires maintenant en gris mat

Nos radiateurs sont disponibles dans plus de 70 couleurs différentes.

Les radiateurs en blanc sont équipés d'accessoires tels que purgeur, bouchon et clips décoratifs de couleur RAL9016.

Pour les radiateurs couleurs, les accessoires sont de couleurs argent RAL 9006 en parfaite harmonie avec le radiateur couleur et donnant un aspect plus moderne et plus agréable.



**Accessoires  
en gris mat**



## Équilibrage thermique simplifié grâce à des vannes pré réglées




**Les corps de vanne thermostatique pré réglés facilitent l'équilibrage hydraulique et permettent de gagner du temps lors de l'installation**

Chaque radiateur raccordé est équipé d'un thermostat pré réglé.

Le corps de robinet est identifié avec bouchon coloré, couleur variant selon la dimension du radiateur. Si un ajustement est nécessaire, vous pouvez également modifier le réglage manuellement. Cette opération est simple et rapide et ne nécessite aucun outil.



**Réglage de  
l'insert prédéfini**

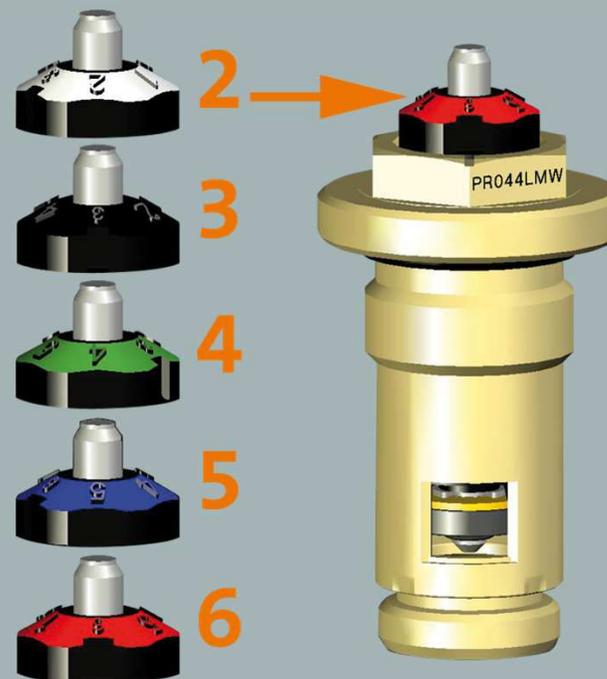

## Amélioration de l'emballage durable



### L'amélioration de l'empilement réduit les dégâts

En ajustant la façon dont les supports sont montés sur les radiateurs, ils s'empilent de manière plus stable et plus droite.

Cela garantit une plus grande stabilité des palettes réduisant le risque de dommages pendant le transport.



### Un emballage écologique pour une plus grande durabilité

L'emballage ne contient plus de polystyrène EPS et le film rétractable de l'emballage est composé d'un film 100 % recyclable.



**Emballage amélioré**



# Les nouveaux produits en détail




**Integra Flex 8C**



**Integra Parada Flex 8C**



**Integra Ramo Flex 8C**

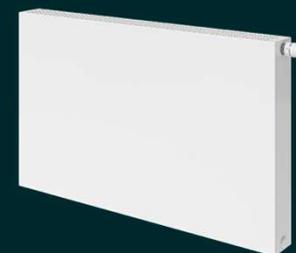

**Tinos H Flex**



**Compact HP**



**Standard HP**



**Hygienic HP**

# Integra Flex 8C



10 ans  
garantie



max. 10 bar



8 connexions



Fixations



Mamelon  $\frac{1}{2}$ " &  $\frac{5}{4}$ "



Réversibilité



Accessoires  
en gris mat



Réglage de  
l'insert prédéfini



Emballage  
amélioré

**RADSON** 

# Integra Flex 8C

## Description du produit

**8 connexions**  
**10 bar**

**Hauteur standard [mm]**  
300, 400, 500, 600, 750, 900


**Longueur standard [mm]**  
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,  
1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

### Fixations

4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur  
(type 33 hauteur 300 mm, sans pattes de fixation soudées)

### Kit de montage

MCW-7 (type 33 hauteur 300 mm MCA-Q)

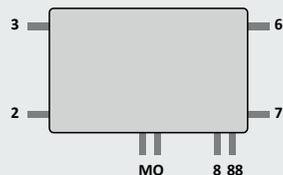

# Integra Parada Flex 8C



10 ans  
garantie



max. 10 bar



8 connexions



Fixations



Mamelon 1/2\"/>



Réversibilité



Accessoires  
en gris mat



Réglage de  
l'insert prédéfini



Emballage  
amélioré

**RADSON**

# Integra Parada Flex 8C

## Description du produit

**8 connexions**  
**10 bar**

**Hauteur standard [mm]**  
300, 400, 500, 600, 750, 900


**Longueur standard [mm]**  
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,  
1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

### Fixations

4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur  
(type 33 hauteur 300 mm, sans pattes de fixation soudées)

### Kit de montage

MCW-7 (type 33 hauteur 300 mm MCA-Q)

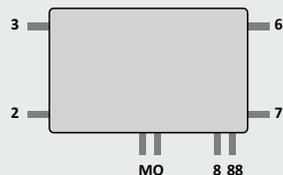

# Integra Ramo Flex 8C



10 ans  
garantie



max. 10 bar



8 connexions



Fixations  
MCW-7



Mamelon  $\frac{1}{2}$ " &  $\frac{5}{4}$ "



Réversibilité



Accessoires  
en gris mat



Réglage de  
l'insert pré-défini



Emballage  
amélioré

**RADSON** 

# Integra Ramo Flex 8C

## Description du produit

**8 connexions**  
**10 bar**

**Hauteur standard [mm]**  
300, 400, 500, 600, 750, 900


**Longueur standard [mm]**  
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,  
1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

### Fixations

4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur  
(type 33 hauteur 300 mm, sans pattes de fixation soudées)

### Kit de montage

MCW-7 (type 33 hauteur 300 mm MCA-Q)

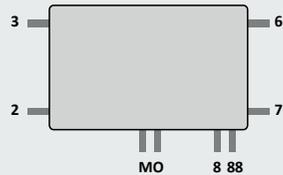

## Compact HP



10 ans  
garantie



max. 10 bar



Fixations  
MCW-7



Accessoires  
en gris mat



Emballage  
amélioré

**RADSON** 

## Compact HP

### Description du produit

**4 connexions**  
**10 bar**



**Hauteur standard [mm]**  
300, 400, 500, 600, 750, 900

**Longueur standard [mm]**  
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,  
1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

#### Fixations

4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur  
(type 33 hauteur 300 mm, sans pattes de fixation soudées)

#### Kit de montage

MCW-7 (type 33 hauteur 300 mm MCA-Q)



Standard HP



10 ans  
garantie



max. 10 bar



MCW-7  
Fixations



RAL 9006  
Accessoires  
en gris mat



Emballage  
amélioré

**RADSON**

## Standard HP

### Description du produit

**4 connexions**  
**10 bar**



**Hauteur standard [mm]**  
300, 400, 500, 600, 750, 900


**Longueur standard [mm]**  
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,  
1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

#### Fixations

4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur  
(type 33 hauteur 300 mm, sans pattes de fixation soudées)

#### Kit de montage

MCW-7 (type 33 hauteur 300 mm MCA-Q)



Hygiene HP



10 ans  
garantie




max. 10 bar



MCW-7  
Fixations



RAL 9006  
Accessoires  
en gris mat




Emballage  
amélioré

**RADSON** 

# Hygiene HP

## Description du produit

**4 connexions**  
**10 bar**

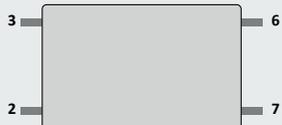

**Hauteur standard [mm]**  
300, 400, 500, 600, 750, 900


**Longueur standard [mm]**  
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,  
1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

### Fixations

4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur  
(type 33 hauteur 300 mm, sans pattes de fixation soudées)

### Kit de montage

MCW-7 (type 33 hauteur 300 mm MCA-Q)



audio design

# Tinos H Flex



10 ans  
garantie



max. 10 bar



6 connexions



Mamelon 1/2" & 3/4"



Fixations



Accessoires  
en gris mat



Réglage de  
l'insert prédéfini



Emballage  
amélioré

**RADSON** 

# Tinos H Flex

## Description du produit

**6 connexions**  
**10 bar**

**Hauteur standard [mm]**  
300, 500, 600, 900

**Longueur standard [mm]**  
615, 815, 1015, 1215, 1415, 1615

### Fixations

4 pattes de fixation soudées au dos du radiateur

### Kit de montage

MCW-7

